

**34 Jahre
Kompetenz!**

SHS - WERKZEUGE



Einfache Reinigung und leichtes Befüllen durch besonders große Öffnung im Kunststoffbehälter.

Zwei praktische Handgriffe zum leichten Tragen des Kunststoffbehälters.

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Solar-Push – Füllen, spülen und entlüften in einem Arbeitsgang. Selbstansaugend. Hohe Förderleistung. Ideal für Solaranlagen, Erdwärmeanlagen und Fußbodenheizungen.



Info

REMS Solar-Push I 80

Elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen. Fördermenge ≤ 27 l/min, Behältervolumen 30 l. Mit Impellerpumpe, temperaturbeständig für Dauerbelastung $\leq 80^\circ\text{C}$. Förderdruck $\leq 0,65$ MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Druckentlastungsventil. 2 Stück flexible EPDM-Gewebesläuche $\frac{1}{2}$ " T100, je 3 m lang, hochtemperaturbeständig $\leq 100^\circ\text{C}$. Auf stabilem Stahlrohrgestell mit luftgefüllten Laufrädern. Im Karton.
Art.-Nr. 115311 R220 € 1.220,-

€ **859,-**



REMS CamScope HD

Brillante Bilder und Videos aus Hohlräumen, Schächten und Rohren in HD-Qualität.



Info



REMS CamScope HD Set

Mobiles, handliches Kamera-Endoskop zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre u. a. Dokumentation von Bildern und Videos in HD-Qualität auf MicroSD-Karte. Kamera-Endoskop mit 5" TFT-LCD-Farbdisplay, 4-fach digitaler Zoom, MicroSD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, integriertem Akku Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Kamera-Kabelsatz Color 8-1 HD 180°/90°, Farbkamera 180° gerade und Farbkamera 90° abgewinkelt, mit 1 m formbarem Schiebekabel und Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet. MicroSD-Karte 32 GB. USB-Kabel. Im stabilen Koffer.
Art.-Nr. 175400 R4 € 253,-

€ **199,-**

HD-Qualität
(1920 x 1080 Pixel)

**REMS
Aktion**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Trennen und Entgraten bis Ø 115 mm.

Rechtwinklig. Spanlos. Ohne Außengrat. Trocken. Superschnell, z.B. INOX Ø 54 mm in nur 4 Sekunden.



REMS REG 10–54 E



REMS REG 28–108



Info

1200 W
nur 17 kg

Deutsches Qualitätsprodukt



Einzigartig! Patent EP 1 782 904

Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen.

REMS Cento Basic

Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 8–115 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Ø 8–108 mm. Für Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, Kunststoffrohre SDR 11, Wanddicke $s \leq 10$ mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", Verbundrohre Ø 10–110 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Drehzahl 115 min⁻¹. Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für Rohre Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Sicherheitsfußschalter. Ringschlüssel. Ohne Schneidrad. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton. Art.-Nr. 845001 R220 € 1.560,-

GRATIS*



REMS Schneidrad Cu-INOX gratis!

Wert € 115,-

Art.-Nr. 845X02 R220 €

1.420,-




Untergestell

Herkules 3B

Art.-Nr. 845X02 R220 + Art.-Nr. 120X01

€ **1.869,-**

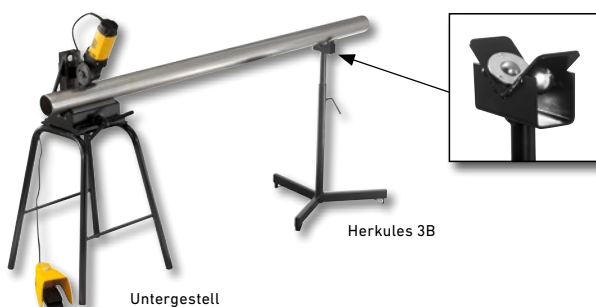

Untergestell

Herkules 3B

Zubehör REMS Cento



Cento

Zubehör-Pack 1

bestehend aus Untergestell und REMS Herkules 3B
Art.-Nr. 120X01 R € 589,-

€ **479,-**

Universell bis Ø 110 mm. Kompakt. Handlich. Sekundenschnell. 360° drehbar.

Zwangsablauf. Anti-Vibrations-System. Automatische Verriegelung der Presszange.

Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, für 200 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*.

←ACC→

Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt



- Akku-Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4".
- Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate.
- Kompakt, mit Presszange V15 nur 35,5 cm lang.
- Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 22 V, 380 W. Sicherheits-Tippschalter.
- LED-Arbeitsleuchte.



nur 3,3 kg

L-BOXX


REMS Akku-Press E 22 V ACC

Antriebsmaschine 22 V, im Systemkoffer L-Boxx.

	Art.-Nr.	€	Aktion €
Basic-Pack Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnellladegerät 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	576017 R220	1.885,00	1.395,00

*Umgebungstemperatur ca. 20°C.

¹⁾ Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter www.rems.de/service.

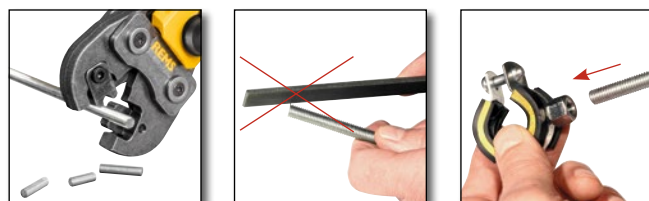

Trennzange mit 1 Paar wendbaren Trenneinsätzen für Stahl, nichtrostenden Stahl, M 6–M 12, bis Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mm²).



Deutsches Qualitätsprodukt

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862



REMS Trennzangen M – Gewindestangen trennen. Sekundenschnell.



Alle mit * gekennzeichneten Trennzangen M haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung.

Für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate:

REMS Trennzange

M 8* Art.-Nr. 571895
M 10 Art.-Nr. 571865

statt € 252,80 jetzt nur

€ **225,-**

REMS Tiger SR – Mit Speed-Regulation. Sägt mühelos, blitzschnell, rechtwinklig.


Stufenlose elektronische Hubzahlregelung.
Ideal auch zum Sägen von nichtrostenden Stahlrohren.
Mit Tacho-Drehzahlregelelektronik.



Führungshalter für 400 % mehr Sägekraft

Deutsches Qualitätsprodukt

1400 W – 3,1 kg



Info

REMS Tiger SR Set

Elektrische Rohr-Säbelsäge mit Speed-Regulation (SR) zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen. Antriebsmaschine mit geradem Maschinenhandgriff, wartungsfreiem, wasser- und staubgeschütztem Getriebe mit allseitig nadelgelagertem Kurbeltrieb (ANC), fest eingestelltem Orbitalhub, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose elektronische Hubzahlregelung von 700 bis 2200 min⁻¹ mit Sanftanlauf, Tachogenerator, Temperaturüberwachung und Blockierschutz. Universelle Sägeblattaufnahme. Sechskant-Stiftschlüssel. Führungshalter bis 2". 2 Stück REMS Spezialsägeblätter 2"/140-3,2. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 560026 R220 € 860,-

€ **739,-**

REMS Curvo – Rohre faltenfrei biegen bis Ø 40 mm, 180°.



Info

Biegen, statt teure Fittings! REMS Curvo ist bereits nach wenigen Bogen bezahlt.

Ohne Schraubstock.
Ohne Einstellarbeiten sofort einsatzbereit.



1000 W – nur 8 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Curvo

Elektrischer Rohrbieger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–18 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ¾–1½", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12–28 mm, C-Stahl, auch ummantelt, Ø 12–28 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–28 mm, Stahlrohre DIN EN 10255 Ø ¼–¾", Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–32 mm, Verbundrohre Ø 14–40 mm, u. a. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter, Rechts- und Linkslauf. Schnell- und Schleichgang für maßgenaues Biegen. Steckbolzen. Arretierbolzen. Biegesegmente und Gleitstücke¹. Im stabilen Stahlblechkasten.

Set 15 + 18 + 22 + 28

Art.-Nr. 580036 R220 € 2.196,-

€ **1.795,-**

bis
2"



Hohe Kälteleistung,
z.B. ¾" Stahlrohr
in nur 9 min¹.

REMS Frigo 2 F-Zero – Elektrisch einfrieren statt entleeren. Superschnell bis 2".



Info

Einstückige Einfrierköpfe für den Kernarbeitsbereich Ø ¼–1" bzw. Ø 15–35 mm, keine Reduziereinsätze erforderlich. Besonders kompakte Einfrierköpfe mit geometrisch speziell aus-gebildeten Mulden zur Aufnahme jeweils unterschiedlicher Rohrdurchmesser. Sehr schmal, nur 50 mm breit. Überall einsetzbar, auch an engen Stellen. Keine Schmier-Ölen/Pasten erforderlich.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrisches Rohr-Einfriergerät mit geschlossenem Kältemittelkreislauf. Für Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Kälteaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 Kältemittelschläuche, 2,5 m lang, 2 Spannbänder, 2 LCD-Digital-Thermometer, Spritzflasche. Ausrüstung für Ø ¼–1½", 15–42 mm. Im stabilen Stahlblechgehäuse. Im Karton.

Art.-Nr. 131012 R220 € 1.950,-



Aufrüst-Set 1½–2" / 54–60 mm

Art.-Nr. 131160 R € 257,-

Deutsches Qualitätsprodukt

¹Umgebungs-/Wassertemperatur ca. 20°C.

€ **1.449,-**

REMS eva – Die Kluppe des Installateurs.



Info

Besonders leichtes Anschneiden und Gewindeschneiden durch präzise Verarbeitung von Schneidkopf, Schneidbacken und Deckel zu einer kompakten Einheit. Ratschenhebel aus Stahl, dick kunststoffummantelt.



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS eva Set R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$

Hand-Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen. Für Rohrgewinde $\frac{1}{8}$ – 2", 16–50 mm, Bolzenschneide 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1". Für Rechts- und Linksgewinde. 1 Ratschenhebel für den gesamten Schneidbereich. Schnellwechsel-Schneidköpfe R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ – 1 – $1\frac{1}{4}$ mit Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts. Im stabilen Stahlblechkasten. Art.-Nr. 520015 € 523,-



€ **379,-**

REMS Schnellwechsel-Schneidköpfe S



Info

Die Problemlösung für schwer zugängliche Stellen, z. B. Maueraufbrüche, freigelegte Rohre, Schächte. Zusätzliche, präzise Rohrführung auf Deckelseite für perfekte Rohrzentrierung und leichtes Anschneiden.

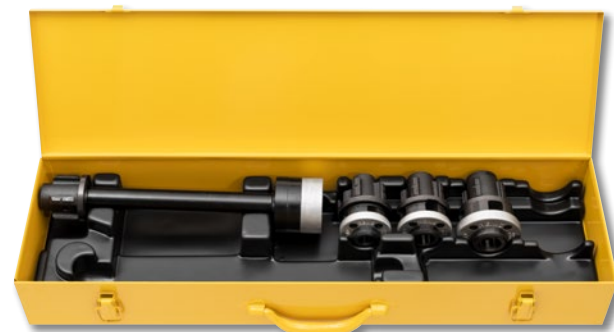

Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Schneidköpfe S Set R $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ "

Schnellwechsel-Schneidköpfe S, Verlängerung 300 mm. Im stabilen Stahlblechkasten. Art.-Nr. 520025 R € 595,-

€ **529,-**

REMS Lumen – Elektrisch leuchten. Mit hoher Leuchtkraft. Handlich, leicht. Stufenlos schwenkbar.



Info



REMS Lumen 10000

Elektrischer LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft. 230V, 50–60 Hz. Helligkeitslichtstufe 1: Lichtstrom ≤ 5.000 lm, Leistung ≤ 50 W. Helligkeitslichtstufe 2: Lichtstrom ≤ 10.000 lm, Leistung ≤ 100 W. Anschlussleitung 5 m. Im Karton. Art.-Nr. 175222 R220 € 132,-

€ **99,95**



NEU



REMS ThermoCam – Wärme einfach sichtbar machen. Präzise. Berührungslos. In Echtzeit.

Infrarot-Optik mit hochauflösendem Detektor. Zuschaltbare optische Kamera für Fusionsbild, Bild-in-Bild, Überlagerungsbild, visuelles Bild. Zahlreiche Temperaturanalyse-Werkzeuge, individuell einstellbar. 8-fach digitaler Zoom. Ausrichtlaser. LED-Leuchte.

- Berührungslose Sichtbarmachung von Wärmestrahlung von Körpern und Umwandlung in ein thermisches Bild.
- Zur Ermittlung von Oberflächentemperaturen und zu Erkennung von Temperaturunterschieden an Installationen.
- Temperaturbereich -20 – 550°C, NETD < 40 mK, Instantaneous Field of View (IFOV) 3,3 mrad.
- Dokumentation von Bildern und Videos mit Sprachaufzeichnung auf MicroSD-Karte.



Info



REMS ThermoCam 28 C Set

Elektronische Wärmebildkamera mit Connected-Funktionalität über USB. IR-Auflösung 192 x 144 Pixel, Super-IR 384 x 288 Pixel, Anzahl Messpunkte 27.648, Field of view (FOV) 37,2 x 27,8°. 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay mit Touchfunktion. 8-fach digitaler Zoom. Ausrichtlaser. LED-Leuchte. Akku Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, Kabel USB-C auf USB-C/A, 16 GB MicroSD-Karte. Im stabilen Koffer.

Art.-Nr. 176030 R4 € 1.290,-

€ **975,-**



Info

NEU



nur 56 g

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Detect GS3 – Die wirtschaftliche Lösung zur Detektion brennbarer Gase. Superklein. Superleicht. Superkompakt.

- Superkleiner, superkompakter, elektronischer Leckagedetektor zur zuverlässigen Ortung brennbarer Gase, z. B. Butan (C_4H_{10}), Methan (CH_4), Propan (C_3H_8), Wasserstoff H_2 .
- Nur 170 mm lang. Gewicht nur 56 g. Überall einsetzbar, auch an schwer zugänglichen Stellen.
- Mit optischem und akustischem Signal bei Veränderung der Gaskonzentration.



REMS Detect GS3

Elektronischer Leckagedetektor zur zuverlässigen Ortung brennbarer Gase, 2 Batterien 1,5V, AAA, LR3. In Gürtel-Tasche.

Art.-Nr. 611003 R € 212,-

€ **179,-**

NEU



Info



nur 1,1 kg
Deutsches Qualitätsprodukt

REMS P7-TDX C – Für alle gängigen Prüfungen in der Gas-, Flüssiggas- und Wasserinstallation. Besonders stabiles Kunststoffgehäuse mit Softgrip. Effiziente Gebrauchsfähigkeitsprüfung durch Vergleichsleckverfahren.

- Druck- und Dichtheitsprüfung mit Druckluft/Inertgas $p \leq 0,4 \text{ MPa/4 bar}$ bzw. mit Wasser $p \leq 2,5 \text{ MPa/25 bar}$.
- Effiziente, einfache Gebrauchsfähigkeitsprüfung durch Vergleichsleckverfahren, ohne Demontage des Gaszählers, ohne Volumenbestimmung und ohne Druckerhöhung.
- Auch Leckmengenmessung an Anlagen $> 300 \text{ l}$ und Kurztest für nicht amtliche Messungen.
- Magnetische Gehäuserückseite zur einfachen Befestigung, z. B. an Heizkesseln oder anderen ferromagnetischen Materialien.
- 3,5" Farbdisplay mit Touchfunktion.



REMS P7-TDX C Set 3,5 bar

Elektronisches Druck- und Dichtheitsprüfgerät mit Connected-Funktionalität über Bluetooth oder USB. Mit interner Druckluftpumpe $\leq 150 \text{ hPa/mbar}$, internem elektronischem Drucksensor $\leq 0,35 \text{ MPa/3,5 bar}$, 2 Stück Druckschlauch P7, $\varnothing 5 \text{ mm}$, transparent, 1 m lang, mit Steckkupplung DN 3 (Buchse) und Silikonülle, Druckluftschlauch P7, $\leq 150 \text{ hPa/mbar}$, $\varnothing 6 \text{ mm}$, transparent, 2 m lang, mit Steckkupplung DN 3 (Buchse) und Schnellkupplung DN 5 (Stecker), Druckluftschlauch P7, $\varnothing 6 \text{ mm}$, 2 m lang, mit Schnellkupplung DN 5 (Stecker, Buchse), Anschlussstück Luftpumpe mit Schrader-Ventil, $\leq 0,4 \text{ MPa/4 bar}$, Adapter Schnellkupplung DN 5 auf $R \frac{1}{2}'' \text{ AG}$, Hand-Druckluftpumpe $\leq 0,4 \text{ MPa/4 bar}$. Spannungsversorgung/Ladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Kabel Mini-USB auf USB-A. Im Systemkoffer L-Boxx.

Art.-Nr. 611065 R220

€ 2.430,-

REMS P7-TDX C Set 25 bar

wie REMS P7-TDX C Set 3,5 bar, jedoch zusätzlich mit elektronischem Drucksensor $\leq 2,5 \text{ MPa/25 bar}$.

Art.-Nr. 611070 R220 € 2.740,-

€ 2.195,-



Info

NEU



nur 345 g
Deutsches Qualitätsprodukt

REMS PX4500 C – Kompakt, handlich, leicht. Universell für Druck- und Dichtheitsprüfungen.

REMS PX4500 C Set 25 bar

Elektronisches Druck- und Dichtheitsprüfgerät mit Connected-Funktionalität über Bluetooth oder USB. Druck- und Dichtheitsprüfung mit Druckluft/Inertgas $p \leq 0,4 \text{ MPa/4 bar}$ bzw. mit Wasser $p \leq 2,5 \text{ MPa/25 bar}$. Druckschlauch PX/FG, $\varnothing 5 \text{ mm}$, transparent, 1 m lang, mit Bajonettanschluss (Stecker), mit Silikonülle. Anschlussstück Luftpumpe mit Schrader-Ventil, $\leq 150 \text{ hPa/mba}$, mit Stecker für Druckschlauch, mit Schnellkupplung DN 5 (Stecker), mit Schrader-Ventil. Elektronischer Drucksensor $\leq 2,5 \text{ MPa/25 bar}$ mit Schnellkupplung DN 5 (Stecker), mit Schrader-Ventil, Anschlussleitung 1,5 m lang, mit Klinkenstecker. Adapter Schnellkupplung DN 5 auf $R \frac{1}{2}'' \text{ AG}$. Einrohrzählerkappe G 2" IG (für DN 25) mit Schnellkupplung DN 5 (Buchse), mit Dichtung. Hand-Druckluftpumpe $\leq 0,4 \text{ MPa/4 bar}$, Befestigungs-Set, Kabel USB-C auf USB-A, Spannungsversorgung/Ladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. Im Systemkoffer L-Boxx.

Art.-Nr. 611080 R220 € 1.380,-

€ 1.295,-

REMS Secco – Zum Trocknen und Entfeuchten.

Entfeuchtungsleistung ≤ 80 l / 24 h
Luftmenge ≤ 850 m³/h



Info 80



Info 50



Entfeuchtungsleistung ≤ 50 l / 24 h
Luftmenge ≤ 265 m³/h

Leistungsstarke, hocheffiziente Luftentfeuchter/Bautrockner zum Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten muffiger Kellerräume u. a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie.

REMS Secco 80 Set

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung. Zum Trocknen von Räumen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u. a. und zum Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Kälteaggregat mit Rotationsverdichter und Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, mit automatischem Heißgas-Abtausystem, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Entfeuchtungsleistung ≤ 80 l / 24 h, Luftmenge ≤ 850 m³/h. Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem 3" Display und Memory-Funktion. Elektronischer Hygrostat, Betriebsstundenzähler, Stromverbrauchszähler, Luftfilter. Im stabilen Stahlblechgehäuse auf fahrbarem Stahlrohrgestell mit großen Laufrädern. Im Karton.

Art.-Nr. 132010 R220 € 2.310,-

GRATIS*



Super-Angebot!*

Beim Kauf eines REMS Secco 80 Set erhalten Sie 1 Feuchtemessgerät REMS Detect W gratis. Sie sparen zusätzlich € 250,-

Art.-Nr. 132X01 R220 € **1.799,-**

REMS Secco 50 Set

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung. Zum Trocknen von Räumen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u. a. und zum Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Kälteaggregat mit Rotationskolbenverdichter und Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, mit elektronischer Enteisung, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Entfeuchtungsleistung ≤ 50 l / 24 h, Luftmenge ≤ 265 m³/h. Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem großflächigem Bedienfeld und Memory-Funktion. Elektronischer Hygrostat, Luftfilter. Interner 7,7 l Kondensatbehälter. Im stabilen Kunststoffgehäuse mit Laufrollen. Im Karton.

Art.-Nr. 132011 R220 € 819,-

€ **649,-**

11,5 l Kondensatbehälter

zur Kondensatableitung innerhalb des Stahlblechgehäuses.

Art.-Nr. 132100 R € 61,30

€ **59,-**

Abluft-Set

bestehend aus Abluftschlauch Ø 200 mm, 10 m lang, mit Befestigungsösen aus Metall zum Aufhängen vor Ort, mit Anschlussflansch, zum Verteilen der Abluft im Raum, zum Entfeuchten von Hohlräumen, z. B. über Zwischendecken, und zum zusätzlichen Anblasen nasser Flächen.

Art.-Nr. 132104 R

€ **339,-**

REMS Detect W

Dielektrisches Feuchtemessgerät zur zerstörungsfreien Feuchtemessung in Baustoffen, z. B. Beton, Mauerwerk, Gips, Holz

Art.-Nr. 132115 R

€ **250,-**

SHS - WERKZEUGE

S.H.S Werkzeuge und Maschinen Handelsges.m.b.H.

Wickenburgallee 3 • 5101 Bergheim bei Salzburg

Tel. 0662 / 456252 • Fax 0662 / 45625210

E-Mail: office@shs-werkzeuge.at • www.shs-werkzeuge.at